



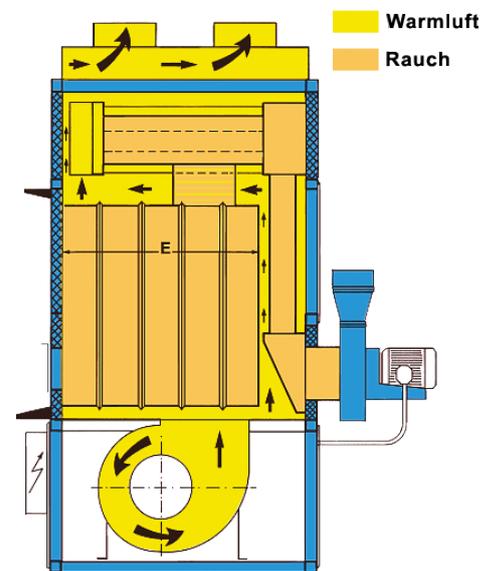

## Warmluftheizung Stückholzbefeuert oder Pellet

Horizontalofen aus rostfreiem, thermischem Chromstahl, mit Verstärkerrippen. Zwei- oder Dreizugwärmetauscher. Verschalung isoliert. Aussenverkleidung aus verzinktem Blech. Rahmen aus lackierten Profilen Beschickungstüren und Reinigungsöffnungen mit feuerfestem Material ausgekleidet. Rost ausziehbar. Radialventilator für die Warmluftförderung vibrationsfrei aufgehängt. Elektrische Schalt- und Steuertafel. Temperaturanzeige Thermostat. Die Wartung besteht aus der Beseitigung der angesammelten Asche und aus der ein- bis zweimal jährlichen Reinigung des Wärmetauschers.

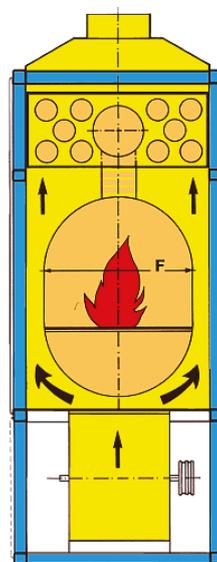

TYP		F 28	F 55 SV	F 55 CV	F 85 SV	F 85 CV	F 120	F 240
Raumheizvermögen ca	m <sup>3</sup>	500	1000	1000	1500	1500	3000	5000
Heizleistung	kW	29-34	45-49	45-49	93-115	93-115	140-175	140-175
Gebälseleistung	m <sup>3</sup>	2200	3500	3500	6300	6300	8'900	17'800
Feuerraum	Breite	mm	400	480	480	560	600	740
	Höhe	mm	590	600	600	700	860	1040
	Tiefe	mm	500	660	660	750	750	950
Kamin	Ø	mm	160	180	180	180	200	200
Abmessung	Breite	mm	550	700	700	800	800	930
	Höhe	mm	1820	2050	2050	2460	2460	2670
	Tiefe	mm	920	1150	1400	1280	1630	1700
Luftaustritt	Ø	mm	2x180	2x200	2x200	2x250	2x250	3x250
Gewicht	kg	170	260	305	365	415	615	850
Lüftermotor	kW	0.15	0.25	0.25	1.5	1.5	3	4
Rauchzugmotor	kW	0	0	0.25	0	0.25	0.75	0.75
Elektr. Anschluss	V/A	230/2.1	230/2.1	230/2.1	380	380	380	380